Liebert.PEX

EMERSON
Network Power

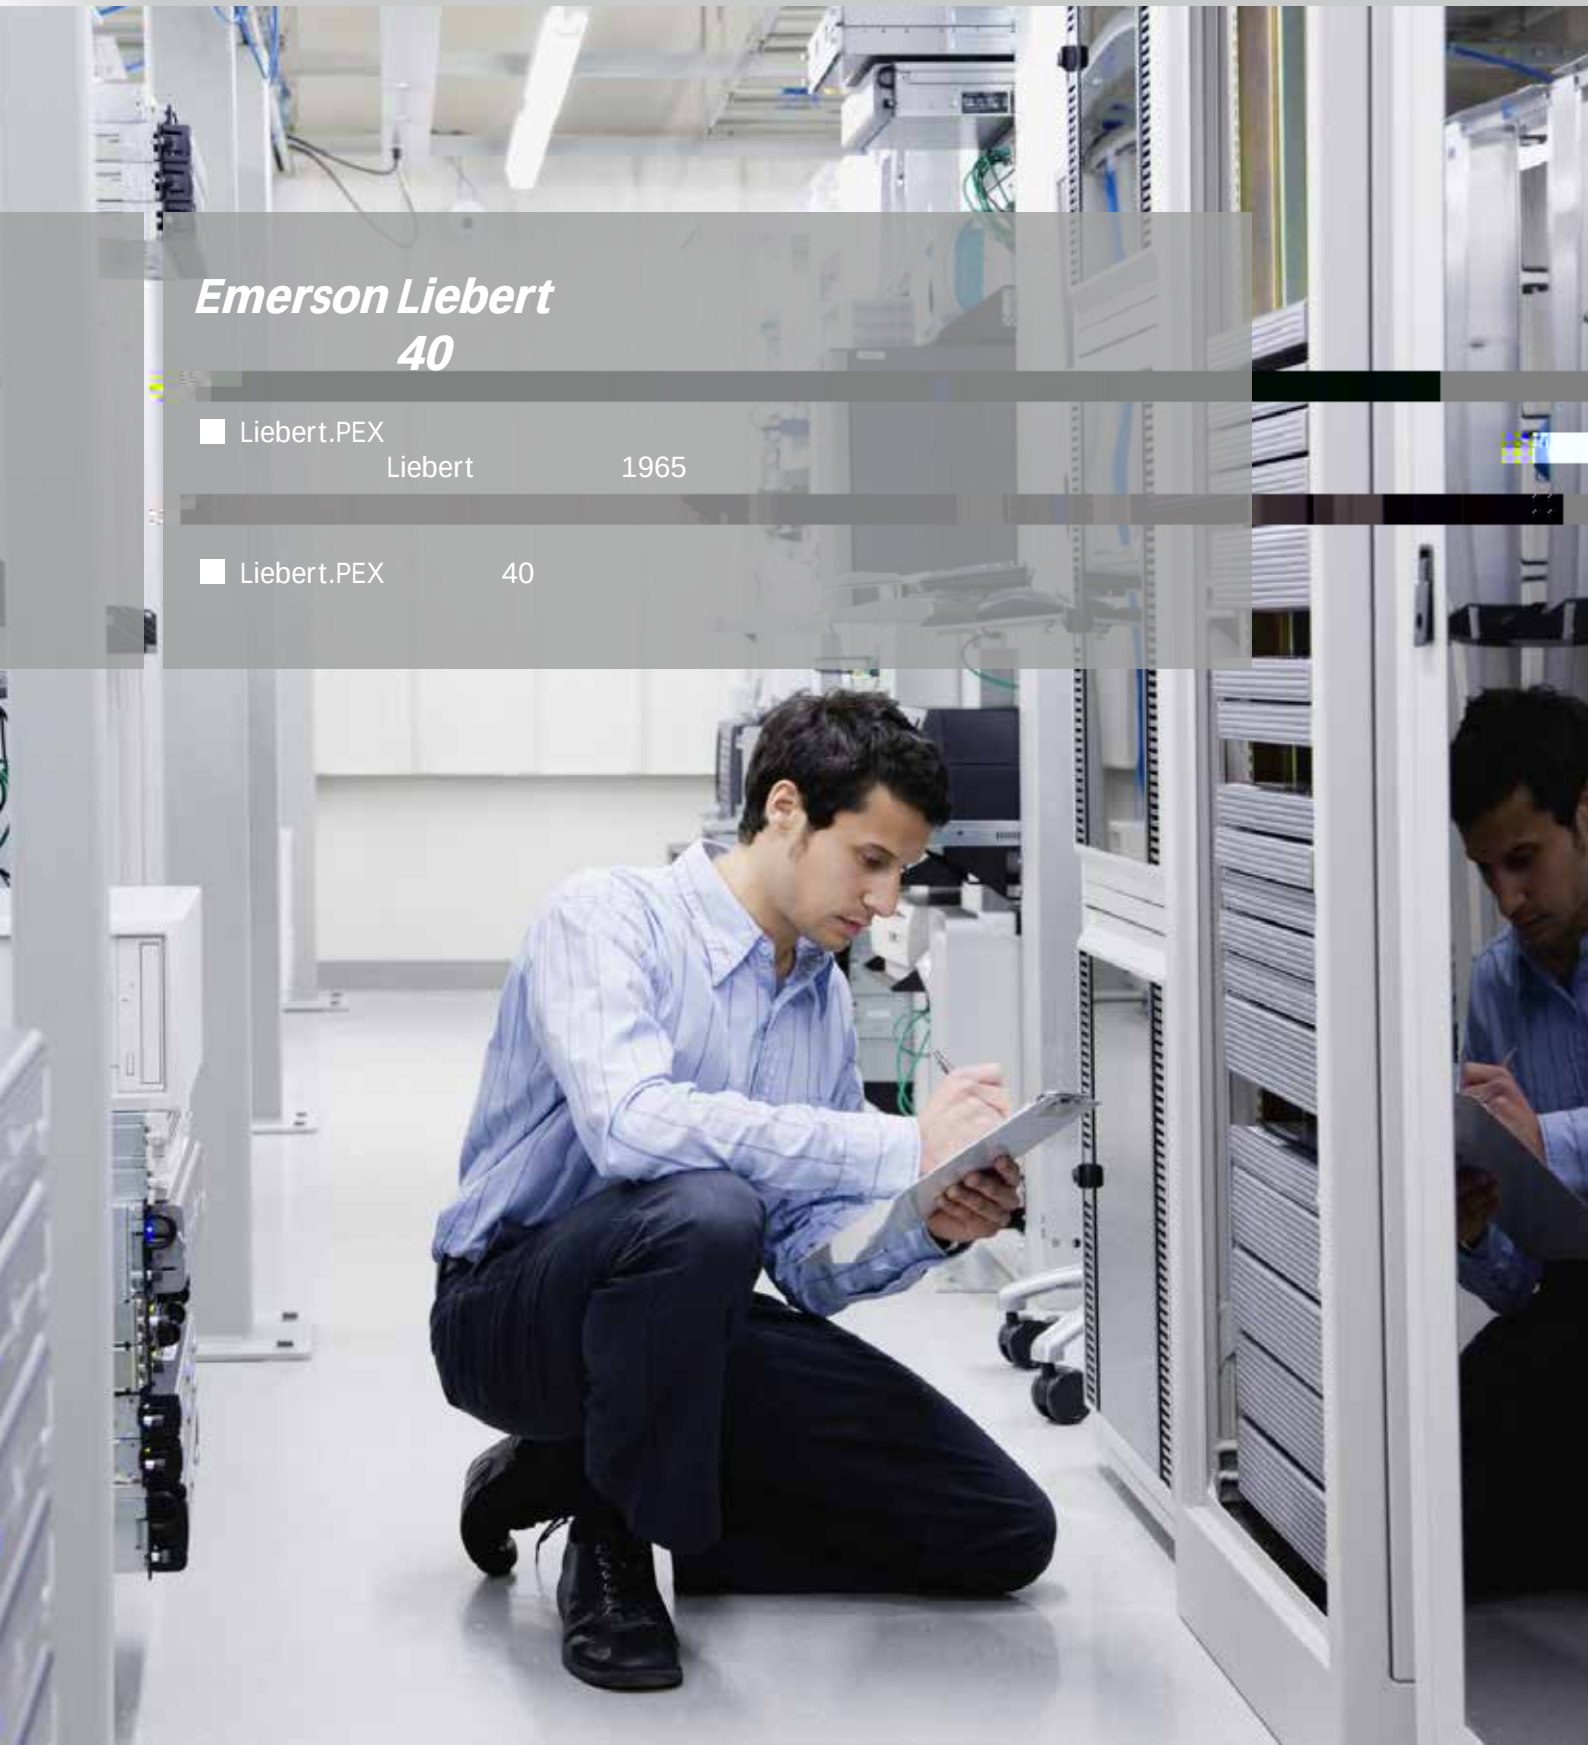

Emerson Liebert 40

- Liebert.PEX
  Liebert 1965

- Liebert.PEX 40

Liebert.PEX

- (IDC)
-
- UPS
-
-

Liebert.PEX

(20-25

40%-55%)

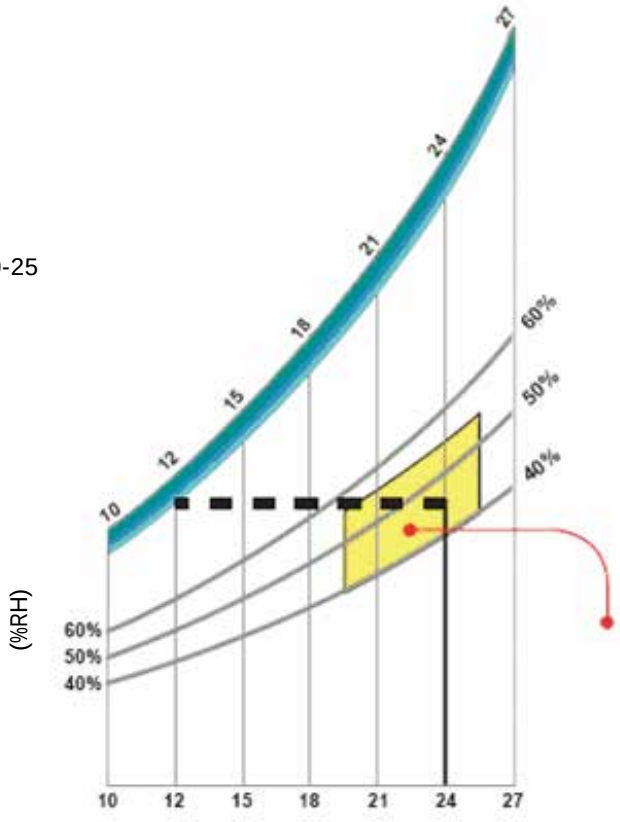

( )

Liebert.PEX

- 32
- (Copeland)
- EC 20%
- “ V ”

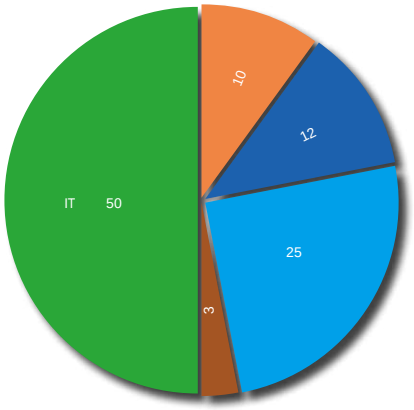

35% 45%

-
- 35%
-

Liebert.PEX

Liebert PEX

1 EC

EC

IT

EC

Liebert.PEX EC EC

EC Liebert

IT EC

EC

EC

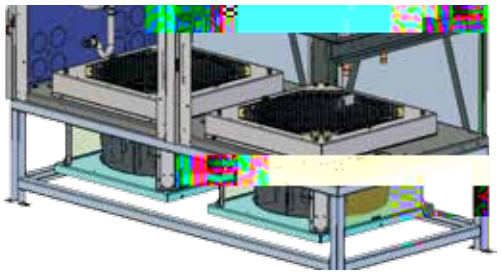

EC EC

- 10 20%
-
-

EC

Liebert

- (Rotation) (Standby)
- (Cascading)
-

Liebert

32 32

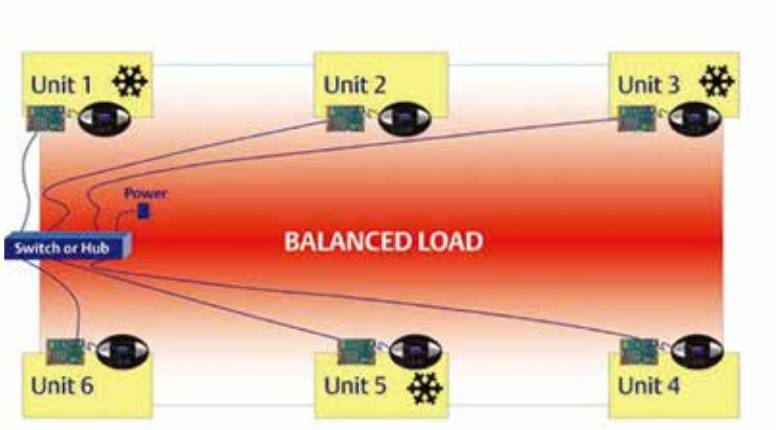
Unit 1
Unit 2
Unit 3
Power
Switch or Hub
BALANCED LOAD
Unit 6
Unit 5
Unit 4

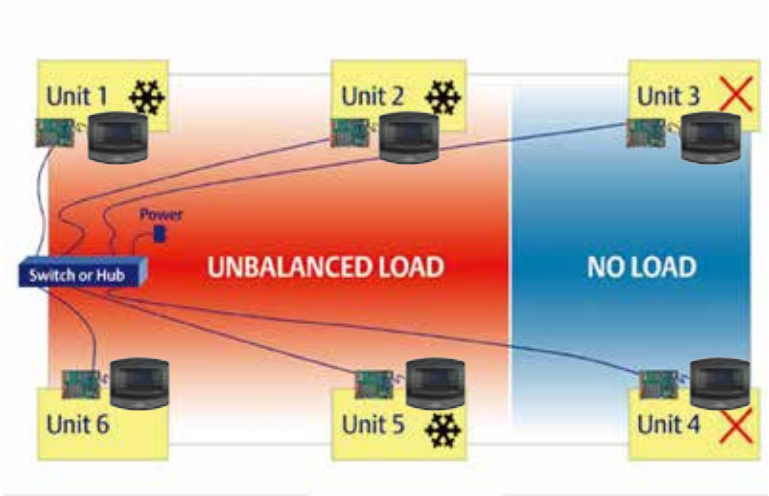
Unit 1
Unit 2
Unit 3
Power
Switch or Hub
UNBALANCED LOAD
NO LOAD
Unit 6
Unit 5
Unit 4

- Liebert.PEX
-
- ( )

Liebert.PEX

1.4m²

1.7m²

2.8m²

4.0m²

Liebert.PEX

Liebert

1
2
3
4
5
6
7

1

2

3

4 EC

20%

5 A/V

6

Copeland

Copeland Scroll™

EMERSON Climate Technologies

7

*

*6

*

*

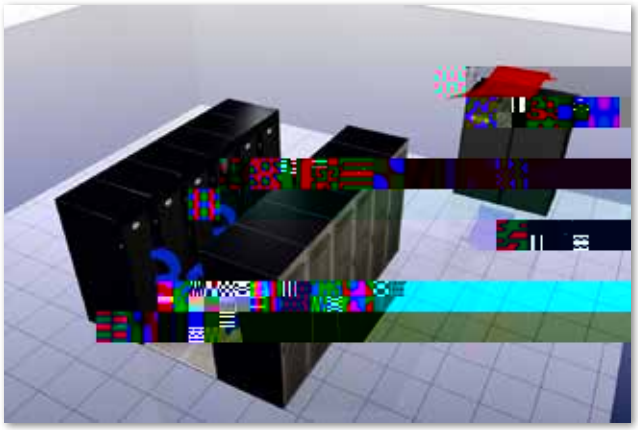

FC

EC

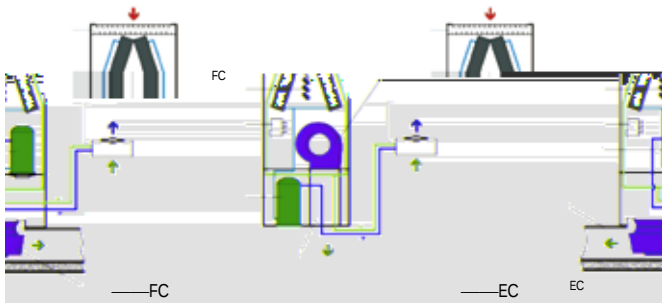

——FC ——EC ——FC ——EC

FC

EC





——FC ——EC ——FC ——EC

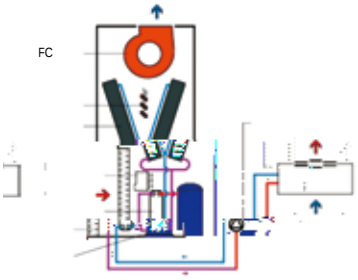



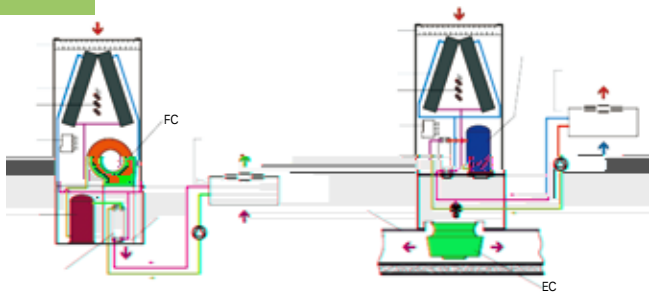

——FC ——EC ——FC ——EC

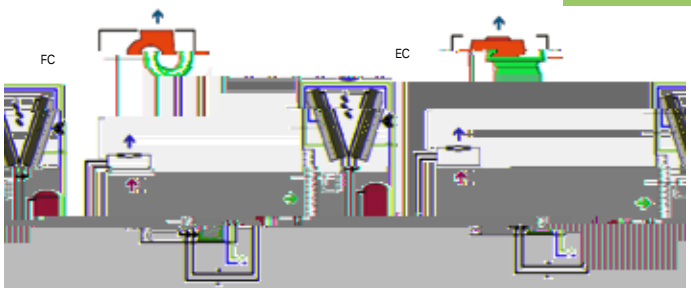

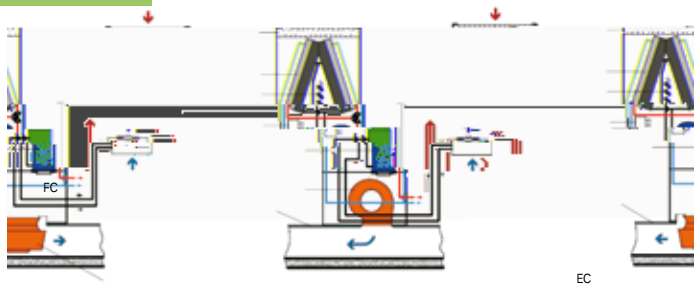

——FC ——EC ——FC ——EC



——FC



——EC



——FC



——EC



——FC



——EC



——FC



——EC



——FC



——EC



——FC



——EC









EC

15%

R22 R407C